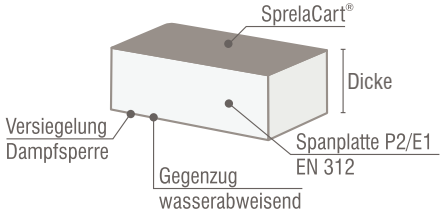
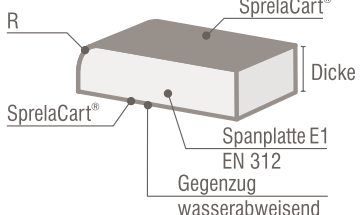
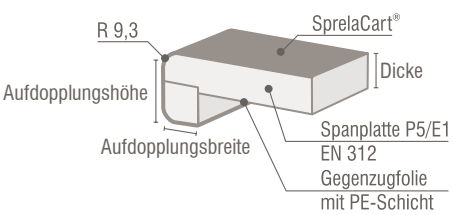
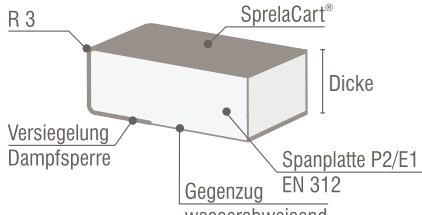
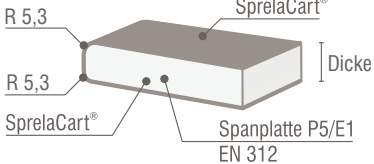
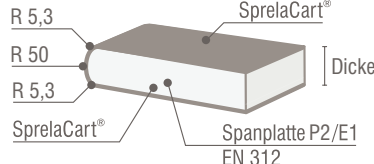


SPRELA

Profilkanten: Übersicht möglicher weiterer Profile und Abmessungen

Arbeitsplatte 002 mit/ohne Dickkante	Fensterbank oder Arbeitsplatte
 <p>Breite/mm 294–1300 Dicke/mm 6 ... 60</p>	 <p>Breite/mm 294–1200 Dicke/mm 16 ... 60 Radius/° 3,0 / 5,3 / 7,3 / 9,3 / 12,0</p>
Fensterbank	Arbeitsplatte 420
 <p>Breite/mm 160 ... ca. 1200 Dicke/mm 19 Aufdopplungshöhe/mm 40 / 70 / 50 / 50 / 80 Aufdopplungsbreite/mm 25 / 19 / 25 / 19 / 19 Radius/mm 9,3</p>	 <p>Breite/mm (294...) 600 ... 1200 Dicke/mm 28 / 38 Radius/mm 3,0</p>
Arbeitsplatte 430	Arbeitsplatte 440
 <p>Breite/mm (294...) 600 ... 1200 Dicke/mm 28 / 38 Radius/mm 5,3 / 5,3</p>	 <p>Breite/mm (294...) 600 ... 1200 Dicke/mm 28 / 38 Radius/mm 5,3 / 50 / 5,3</p>

Stand: 15.08.2013

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf umfangreichen Prüfungen in der Praxis, sind aber keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

